



30 ans d'expérience en production

Nous sommes un fabricant de portes et fenêtres en PVC et en aluminium de haute qualité. Depuis plus de 30 ans, nous équipons les logements en menuiseries extérieures d'une durabilité, d'une esthétique et d'une fonctionnalité exceptionnelles.



1000 clients B2B et 500 clients B2C
services et satisfaits chaque année



4 millions de fenêtres vendues




30 000 m² de surface de production



2 000 fenêtres produites par jour



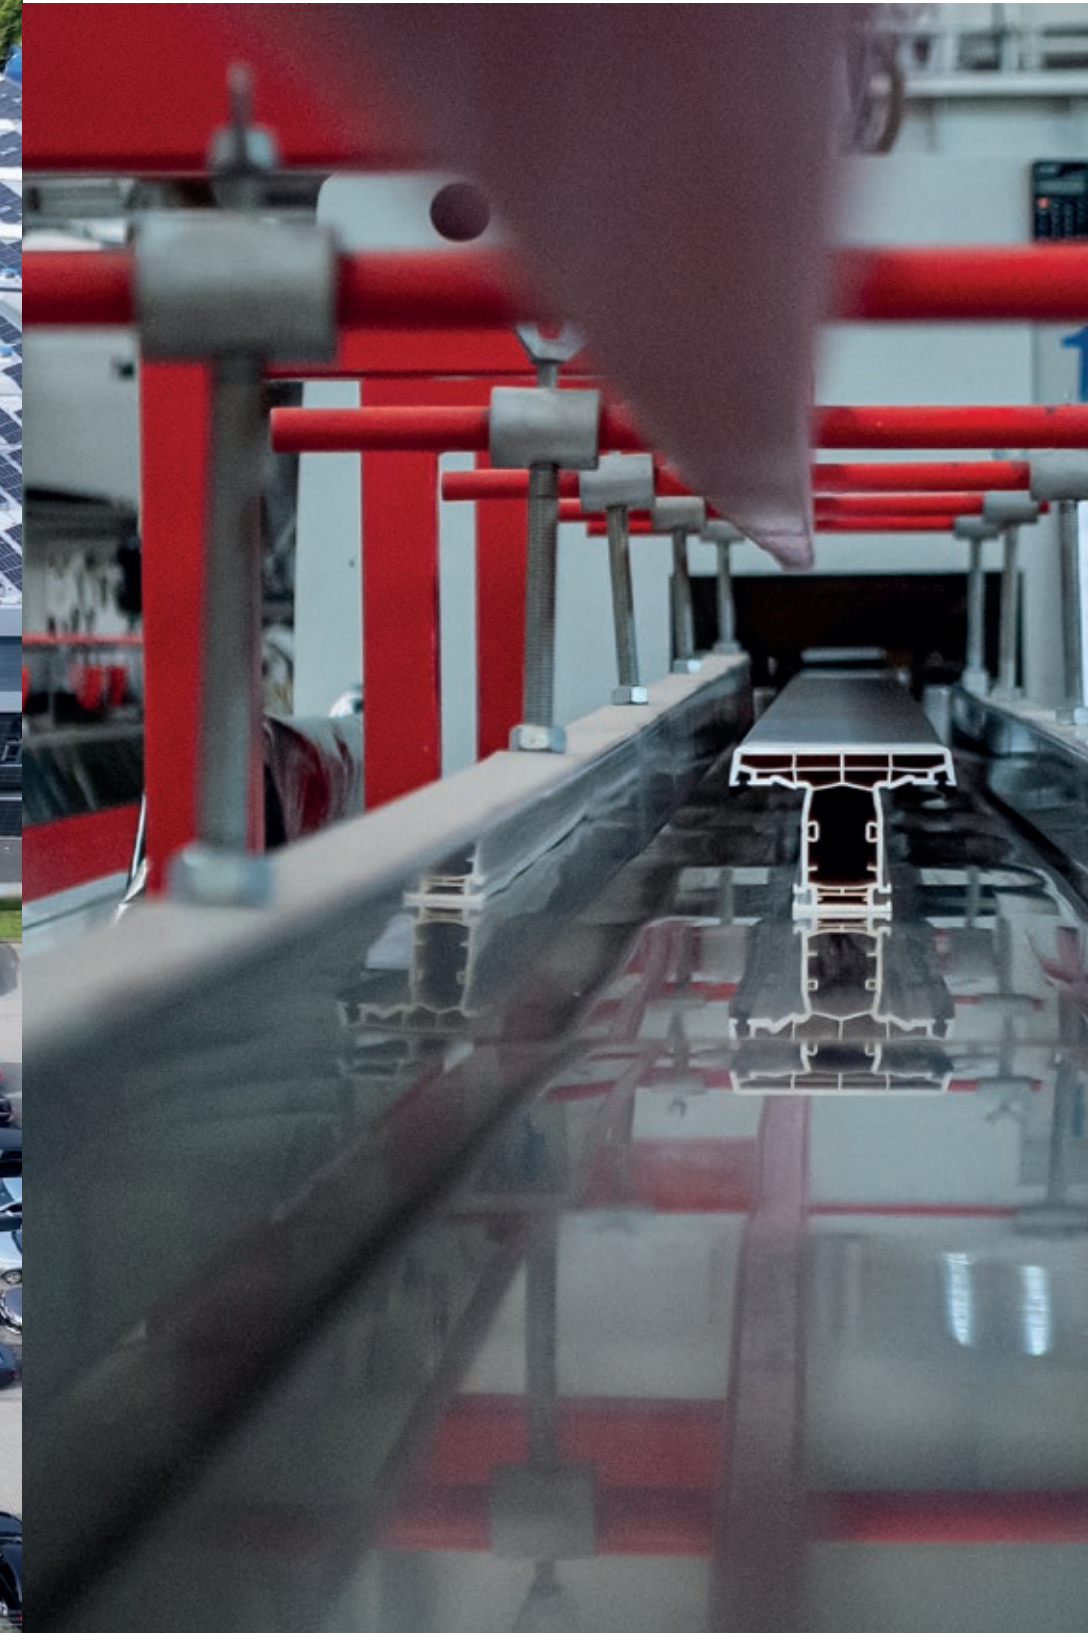

Propre ligne d'extrusion

Nous sommes l'une des rares entreprises en Europe à concevoir et à fabriquer nous-mêmes les profilés en PVC, contrôlant ainsi la qualité de nos portes et fenêtres dès le départ. Nous créons nos produits sur la base de solutions exclusives, qui garantissent une qualité élevée, confirmée par des laboratoires européens.



Contrôle de la qualité dès le début de fabrication



12 types de profils pour portes et fenêtres en PVC



Profils certifiés par des laboratoires européens reconnus : CSTB, IFT Rosenheim, Laboratoire mobile des techniques du bâtiment



Qualité confirmée par la certification S-Class

Une production respectueuse de l'environnement

Depuis la création de l'entreprise, nous avons mis l'accent sur l'écologie. Nous fabriquons nos portes et fenêtres de manière durable et responsable, en veillant à ce que nos activités aient le moins d'impact possible sur l'environnement.



Refroidissement à l'eau des profils en cycle fermé



Recyclage des profils en PVC



Panneaux photovoltaïques de **499kW** alimentant l'ensemble des bâtiments de production et des bureaux de Budvar



Transport professionnel pour votre commodité

Pour que les portes et fenêtres que nous produisons parviennent à nos clients en temps voulu, nous nous sommes également spécialisés dans la logistique, en particulier dans le transport international, notre domaine de prédilection depuis de nombreuses années.

Depuis le début, l'objectif principal de Budvar est une croissance dynamique fondée sur un service à la clientèle expert et professionnel.

Nous garantissons le transport à nos clients grâce à des véhicules équipés de chariots de déchargement. Nous protégeons les portes et fenêtres pendant toute la durée du voyage à l'aide d'une mousse spéciale en polyéthylène.



21 camions avec remorques
équipés de chariots de
déchargement



12 pays desservis



98% de livraisons
dans les délais



Comment assurons-nous le suivi de nos partenaires commerciaux?



Vous pouvez compter sur nous

- Contact sur le terrain.
- Conseils professionnels sur la gamme de produits.
- Notifications automatiques de l'état de traitement des commandes.
- Des informations précises sur les délais de livraison : dès la première version du devis, notre logiciel vous communique la semaine de livraison théorique, ce qui permet une planification efficace et l'établissement d'une relation transparente avec le client.
- Conseiller attitré sur site - assistance complète dans la langue du client - de la demande de renseignements jusqu'à la livraison des produits.
- Accès complet aux informations relatives aux commandes à partir du système de gestion (CRM).



Nous attachons une importance particulière à votre confort

- Transport gratuit avec déchargements réalisés par nos soins.
- Fenêtres conditionnées avec une mousse de protection spéciale.
- Service de garantie mobile.
- Crédit commercial.



Nous vous accompagnons dans vos projets

- Présentoir personnalisé avec un soutien marketing sur mesure.
- Logiciel de chiffrage performant.





BVC – configurateur Budvar pour devis en ligne

Chez Budvar, nous savons que le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi nous fournissons à nos partenaires des outils de vente efficaces qui leur permettent de développer leurs activités et d'augmenter les bénéfices de leur entreprise plus rapidement que jamais.

Le configurateur Budvar est un programme de tarification en ligne exclusif, à l'aide duquel nos partenaires peuvent rapidement et facilement fixer le prix des portes et fenêtres en PVC et en ALU, n'importe où et n'importe quand, par exemple lors d'une réunion avec un client sur un chantier de construction. L'outil est doté d'une interface simple et intuitive, qui permet notamment de créer sa propre base de données clients avec accès à l'historique des commandes. De plus, grâce à l'intégration avec le configurateur interne, chaque offre préparée par le partenaire peut être directement confirmée et envoyée à Budvar sous forme électronique, éliminant ainsi le besoin de réécriture manuelle, ce qui accélère considérablement l'ensemble du processus. Pour utiliser le programme, il suffit de disposer d'un appareil connecté à l'internet, tel qu'une tablette ou un ordinateur portable.



Fonctionnement
simple et rapide



Mobilité
totale



Devis
clairs



Propre base
de clients



Historique des
commandes



Possibilité d'ajouter
ses propres produits
et services



Pourquoi nos fenêtres et nos portes sont-elles plus durables que d'autres ?



Titanium Technology

Dans notre production, nous utilisons des **profils PVC exclusifs caractérisés par une grande rigidité, une résistance élevée à la décoloration et aux effets de la lumière du soleil**. Les propriétés des profilés utilisés permettent de fabriquer des structures de fenêtres stables, même très grandes, avec des paramètres thermiques améliorés. Les profilés restent totalement écologiques, et le processus de production soigneusement contrôlé n'a pas d'impact négatif sur l'environnement.



Brevet pour le troisième joint

Nos fenêtres sont les seules sur le marché à être dotées d'un **système MD exclusif** à deux éléments, composé d'un troisième joint et d'un clip spécial monté dans le dormant. Cette solution améliore considérablement les performances thermiques, acoustiques et même la sécurité de la fenêtre - le clip fournit une protection anti-effraction supplémentaire, rendant impossible le déplacement de la ferrure depuis l'extérieur. Il est important de noter que la décision d'installer un troisième joint avec un clip spécifique peut être prise à tout moment pendant l'utilisation de la fenêtre, sans avoir à la démonter. Il s'agit d'une solution que nous avons brevetée.



Joint invisible V-Perfect

Grâce à l'utilisation de technologies modernes, nous sommes en mesure de produire des fenêtres d'excellente qualité et d'une esthétique inégalée - **avec des soudures presque invisibles**. La nouvelle soudure est parfaitement régulière et sa résistance est bien supérieure à celle des soudures standard. Les joints dans les coins restent souples, ce qui augmente la protection et l'isolation contre le vent, le bruit et les différences de température.



Profilé teinté dans la masse

Nous sommes l'un des rares sur le marché à proposer un profilé dont la couleur est coordonnée à celle du plaxage - **blanc, caramel, brun et anthracite**. Cet élément apparemment insignifiant influence fortement l'esthétique de l'ensemble de la fenêtre.

A photograph of a bright, modern living room. A large window with white frames and light-colored curtains allows natural light to fill the space. In the foreground, a large, modular yellow sofa with several grey and white cushions is positioned. A green plant is visible to the right of the window. The floor is made of light-colored wood.

Qualité confirmée par certificats



Depuis la création de notre entreprise, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous avons obtenu un certificat pour toutes les portes et fenêtres que nous fabriquons, attestant qu'elles ne contiennent pas de mélanges de plomb, de cadmium ou de composés d'autres métaux lourds. Leur présence est un problème courant qui entraîne la pollution de notre écosystème. En choisissant les fenêtres Budvar, vous contribuez à ce que le monde qui nous entoure ne soit pas pollué par ces substances nocives.



Les profilés de fenêtres sont certifiés Classe S - délivré par l'institut allemand SKZ - TeConA GmbH. Ce certificat confirme la résistance des profilés aux conditions climatiques extrêmes et à l'influence négative du rayonnement solaire (classe tropicale). Vous pouvez donc être sûr que nos fenêtres sont capables de résister à des conditions extrêmes.



Nos produits sont certifiés par l'institut IFT Rosenheim pour la technologie des fenêtres. Il s'agit de l'un des certificats les plus importants en Europe. Il n'est décerné qu'aux produits qui répondent à des exigences très strictes en matière de technologie, de qualité et de production. Avec un certificat IFT Rosenheim, vous pouvez être sûr que vos fenêtres sont fabriquées à partir de composants de la plus haute qualité.



Qualité confirmée par certificats



- une ligne de production dédiée aux fenêtres de la famille T-Classic, conformément à l'objectif de l'entreprise avec les **conditions techniques du DTA**, reconnues par l'**institut indépendant CSTB**, en utilisant des profilés **certifiés QB59** pour la production.
- **vitrage avec certificat Cekal** confirmant des propriétés pour le vitrage élevées des unités composites, fabriquées selon les normes françaises.
- **cache-volets dédiés** au marché italien avec de très bonnes propriétés thermiques confirmées par le système **Mobile Laboratoire de technologie du bâtiment**.
- **Déclaration environnementale CAM type III** confirmant la production des portes et fenêtres dans le respect de l'environnement.



Large gamme de produits

	 fenêtres	 porte-fenêtre avec poignée double béquille	 fenêtres/portes oscillo-coulissantes	 portes levantes-coulissantes	 fenêtres/portes coulissantes	 porte d'entrée	 porte de service
PVC	T-Comfort T-Classic T-Classic Slim T-Classic Plus T-Perfekt T-Energy	T-Classic Forte T-Perfekt Forte	PSK: T-Comfort T-Classic T-Classic Plus T-Classic Forte T-Perfekt T-Perfekt Forte T-Energy	T-Slide HST	PremiLine	T-Comfort Door T-Classic Door T-Perfekt Door	T-Classic Door Light T-Perfekt Door Light
Aluminium	Ecofutural Ecofutural OC MB-79N MB-79N US	Ecofutural MB-79N	PSK: Ecofutural MB-79N	MB-77HS	MB-Skyline Type R Modern Slide	Imperial Genesis MB-104 Passive	Imperial Light



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES EN PVC

	T-Comfort	T-Classic	T-Classic Slim	T-Classic Plus	T-Classic Forte	T-Perfekt	T-Perfekt Forte	T-Energy
	gamme classique	gamme classique	27% de lumière en plus	forme innovante	gamme classique	l'efficacité énergétique avec une forme élancée	l'efficacité énergétique avec une forme élancée	une isolation parfaite
design	parclose anguleuse	parclose arrondie	parclose arrondie	parclose arrondie	parclose arrondie	parclose anguleuse	parclose anguleuse	parclose anguleuse
épaisseur du dormant	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm	82 mm	88 mm
hauteur d'assemblage: dormant* + ouvrant	112 mm	112 mm	105 mm	112 mm	128 mm	112 mm	141 mm	129 mm
nombre de joints	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	3	3	3
meneau réduit (largeur d'assemblage avec meneau mobile aminci)	142 mm	142 mm	112 mm	126 mm	174 mm	142 mm	200 mm	-
meneau standard (largeur d'assemblage avec meneau mobile standard)	162 mm	162 mm	148 mm	162 mm	194 mm	162 mm	220 mm	182 mm
poignée(s)	intérieure uniquement	intérieure uniquement	intérieure uniquement	intérieure uniquement	intérieure uniquement (double béquille en option)	intérieure uniquement	intérieure uniquement (double béquille en option)	intérieure uniquement
cylindre	-	-	-	-	disponible avec poignée double béquille	-	disponible avec poignée double béquille	-
type de dormant	standard, rénovation, monobloc	standard, rénovation, monobloc	standard, rénovation, monobloc	standard, rénovation, monobloc	standard, rénovation, monobloc	standard, rénovation	standard, rénovation	standard
épaisseur du vitrage	24-36 mm	24-36 mm	24-36 mm	24-44 mm	24-36 mm	28-48 mm	28-48 mm	24-52 mm
Uw**	0,84 W/m²K	0,84 W/m²K	0,85 W/m²K	0,75 W/m²K	0,89 W/m²K	0,69 W/m²K	0,74 W/m²K	0,57 W/m²K
Page	15	19	21	21	21	23	25	27

* Hauteur d'assemblage avec dormant standard.

** Valeur Uw obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un vantail mesurant 1230x1480 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE. Dans le cas de T-Classic Forte et T-Perfekt Forte, cette valeur a été obtenue pour une porte-fenêtre à un vantail de 1000 x 2100 mm.



T-COMFORT
GAMME CLASSIQUE



ALU CLIP



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



NORMES
EUROPÉENNE

T-COMFORT | U_w
0,84
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: parclose anguleuse

épaisseur du dormant: 70 mm

hauteur d'assemblage: 112 mm

largeur d'assemblage avec meneau mobile 142 mm

poignée centrée en option

profil avec 6 chambres


nombre de joints en standard: 2 (AD)

nombre maximal de joints: 3 (MD)

capotage en aluminium de type C ou L en option

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm.

DES SOLUTIONS DÉDIÉES AUX TERRASSES

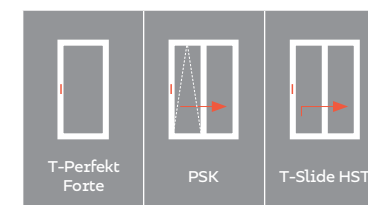

dormant
standard



dormant
de rénovation
30/52/65 mm




dormant monobloc
(ISO 100/120/140/160 mm)




dormant
CH



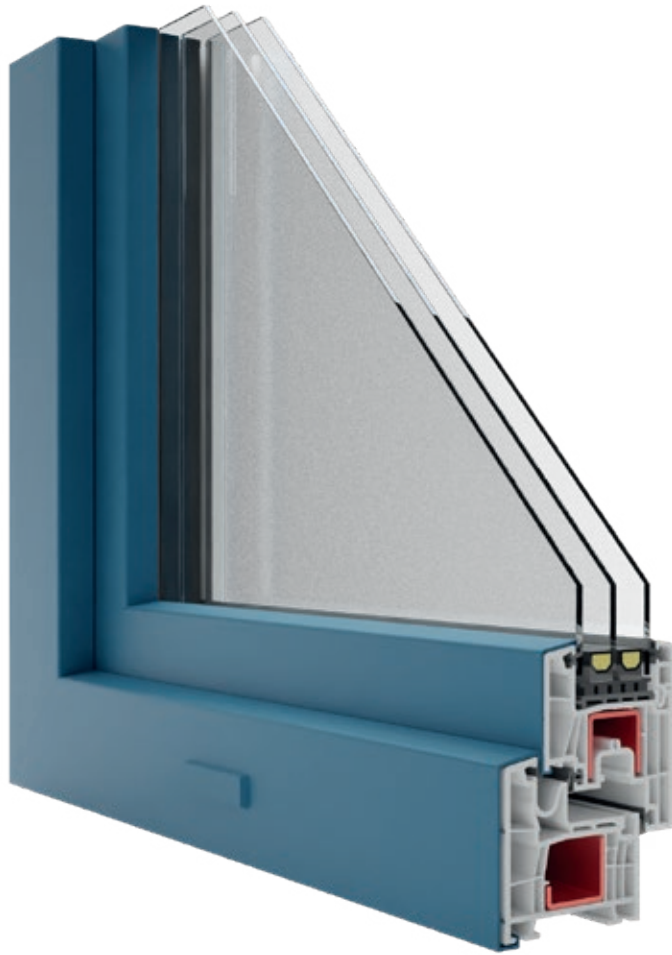

T-COMFORT avec capotage ALU | **Type L**

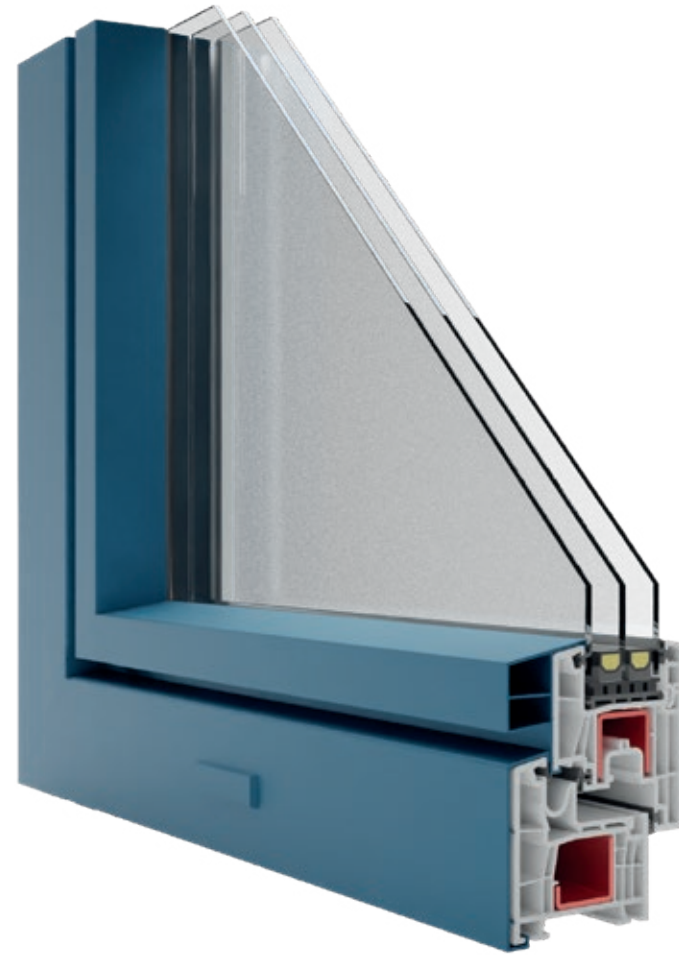

T-COMFORT avec capotage ALU | **Type C**



- **soudure invisible**
- les capotages sont installés sur le profil avant son assemblage par soudures et ajustés à un angle de 45°
- **système de drainage innovant à l'avant du dormant**



T-CLASSIC
GAMME CLASSIQUE



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



NORMES
EUROPÉENNE

T-CLASSIC | U_w **0,84**
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: parclose arrondie

épaisseur du dormant: 70 mm

hauteur d'assemblage: 112 mm

largeur d'assemblage avec meneau mobile 142 mm

poignée centrée en option


profil avec 7 chambres

nombre de joints en standard: 2 (AD)

nombre maximal de joints: 3 (MD)

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm.

DES SOLUTIONS DÉDIÉES AUX TERRASSES

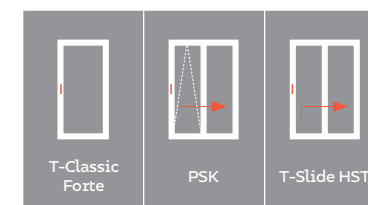

dormant
standard



dormant
de rénovation
30/52/65 mm



dormant monobloc
(ISO 100/120/140/160 mm)





CLASSE S

TITANIUM
TECHNOLOGYSANS
PLOMBNORMES
EUROPÉENNET-CLASSIC
SLIM | U_w
0,85
W/m²K**27% de lumière en plus**

hauteur d'assemblage: 105 mm

profil avec 7 chambres

largeur d'assemblage avec meneau mobile 112 mm

T-CLASSIC
PLUS | U_w
0,75
W/m²K**Forme innovante**

hauteur d'assemblage: 112 mm

profil avec 8 chambres

largeur d'assemblage avec meneau mobile 126 mm

T-CLASSIC
FORTE | U_w
0,89
W/m²K**Porte-fenêtre avec poignée double béquille,
s'ouvrant vers l'intérieur (In) ou l'extérieur (Out)**

hauteur d'assemblage: 128 mm

profil avec 5 chambres

largeur d'assemblage avec meneau mobile 174 mm

Choix entre poignée double béquille
de porte-fenêtre ou de porte d'entrée

Hauteur d'assemblage pour un dormant standard.

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un vantail de 1230 x 1480 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE.

Dans le cas de T-Classic Forte, cette valeur a été obtenue pour une porte-fenêtre à un vantail de dimensions : 1000 x 2100 mm.



T-PERFEKT

L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AVEC UNE FORME ÉLANCÉE



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



NORMES
EUROPÉENNE

T-PERFEKT | U_w
0,69
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: parclose anguleuse

épaisseur du dormant: 82 mm

hauteur d'assemblage: 112 mm

largeur d'assemblage avec meneau mobile 142 mm


poignée centrée en option

profil avec 6 chambres

nombre de joints en standard: 3 (MD)

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm.

DES SOLUTIONS DÉDIÉES AUX TERRASSES

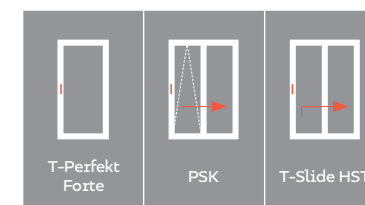

dormant
standard



dormant
de rénovation 65 mm





CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



NORMES
EUROPÉENNE



T-PERFEKT
FORTE

U_w
0,74
 W/m^2K

**Porte-fenêtre avec poignée double
béquille, s'ouvrant vers l'intérieur (In)**

Porte-fenêtre avec poignée double béquille, s'ouvrant vers l'intérieur (In)

hauteur d'assemblage: 141 mm

profil avec 6 chambres

Choix entre poignée double béquille de porte-fenêtre ou de porte d'entrée

Hauteur d'assemblage pour un dormant standard.

Valeur U_w obtenue selon la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une porte-fenêtre à un seul vantail de dimensions 1000 x 2100 mm.



T-ENERGY
UNE ISOLATION PARFAITE



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



NORMES
EUROPÉENNE

T-ENERGY | U_w
0,57
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: parclose anguleuse

épaisseur du dormant: 88 mm


hauteur d'assemblage: 129 mm

profil avec 6 chambres

nombre de joints en standard: 3 (MD)

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence avec des dimensions : 1230 x 1480 mm.

DES SOLUTIONS DÉDIÉES AUX TERRASSES

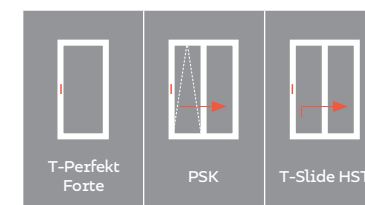

dormant
standard



BAIES COULISSANTES EN PVC

	T-Slide HST	PSK	PremiLine
	ouvre l'espace	ajustement parfait	sortie lumineuse sur la terrasse
design	parclose anguleuse	parclose anguleuse ou arrondie	parclose anguleuse
système d'ouverture	levant-coulissant	oscillo-coulissant	coulissant
nombre de joints	solution à plusieurs joints	2/3	sans objet
poignée(s)	intérieure uniquement (double béquille en option)	intérieure uniquement (double béquille en option)	intérieure uniquement (double béquille en option)
serrure à clé	disponible avec l'option poignée double béquille	disponible avec l'option poignée double béquille	disponible avec l'option poignée double béquille
hauteur du seuil	PVC 50 mm avec possibilité d'ajuster la hauteur au niveau du sol (option: ALU 24 mm)	PVC à partir de 70 mm	PVC 61 mm (option ALU 20 mm)
type de dormant	standard	standard, rénovation, monobloc, CH	standard, rénovation
épaisseur du vitrage	32 - 44 mm	24 - 52 mm	24 - 28 mm
Uw*	0,74 W/m²K	od 0,48 W/m²K	1,2 W/m²K
Page	31	35	37

* Valeur Uw obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des baies coulissantes de 3.000 x 2.300 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE, pour le schéma d'ouverture „A”. Dans le cas des baies PremiLine, la valeur ce résultat a été obtenu avec un double vitrage.



T-SLIDE HST
OUVRE L'ESPACE



ALU CLIP



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



NORMES
EUROPÉENNE

T-SLIDE HST | U_w
0,74
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: parclose anguleuse

système d'ouverture: levant-coulissant

nombre de joints: solution multi-joints

un ouvrant multi-chambres avec un dormant extra large, ainsi qu'un système d'étanchéité multi-joints assurent d'excellents paramètres d'isolation thermique

rail supérieur caché

possibilité de créer de grandes structures, offrant un meilleur ensoleillement dans des pièces d'une largeur allant jusqu'à 6,5 m (le poids d'un ouvrant peut atteindre 300 kg max.)

hauteur du seuil: PVC 50 mm avec hauteur réglable jusqu'au niveau du sol (option: ALU 24 mm)

type de dormant: standard

capotage aluminium en option

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des baies coulissantes de dimensions 3000 x 2300 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE pour le schéma d'ouverture „A”.



dormant
standard





T-SLIDE HST avec capotage ALU | **Seuil
50 mm**



T-SLIDE HST avec capotage ALU | **Seuil
24 mm**





CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



NORMES
EUROPÉENNE

PSK | ^{Uw}
0,48
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

une alternative moderne aux portes-fenêtres classiques

les portes oscillo-coulissantes se déplacent parallèlement à leur dormant

l'aspect de la porte s'harmonise avec le design des fenêtres Budvar,
grâce à un choix de 7 systèmes disponibles:

T-Comfort, T-Classic, T-Classic Plus, T-Classic Forte In, T-Perfekt,
T-Perfekt Forte, T-Energy

les portes sont disponibles en deux variantes:

PSK Auto

possède un système automatique:

- en tournant la poignée, vous pouvez ouvrir ou fermer automatiquement la porte, il n'est pas nécessaire d'appuyer manuellement.

PSK Manu

avec fonction de ventilation supplémentaire en position inclinée

- la fermeture de la porte nécessite une légère pression manuelle sur l'ouvrant avant de tourner la poignée

performances thermiques comparables à celles des fenêtres en PVC
(en fonction du système choisi)

Valeur Uw obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des baies coulissantes du système T-Energy 3000 x 2300 mm avec option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE, pour le schéma d'ouverture „A”.



dormant
standard



dormant
de rénovation
30/52/65 mm



dormant monobloc
(ISO 100/120/140/160 mm)



dormant
CH



PREMILINE
SORTIE LUMINEUSE SUR LA TERRASSE

PREMILINE

U_w
1,2
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: parclose anguleuse

système d'ouverture: coulissant

hauteur d'assemblage: 137 mm

profil avec 6 chambres

hauteur du seuil: PVC 61 (avec option ALU 20 mm)

type de dormant: standard, rénovation

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des baies coulissantes de dimensions 3000 x 2300 mm avec l'option standard double vitrage et intercalaire WARM EDGE, pour le schéma d'ouverture „A”.



dormant
standard



dormant
de rénovation 40 mm



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES EN ALUMINIUM

	Ecofutural	Ecofutural OC	MB-79N	MB-79N US
	Rapport qualité/prix optimal	Rapport qualité/prix optimal, design discret	Paramètres thermiques optimaux	Paramètres thermiques optimaux, design discret
design	ouvrant visible	ouvrant caché	ouvrant visible	ouvrant caché
épaisseur du dormant	65 mm	65 mm	70 mm	70 mm
seuil bas	optionnel	optionnel	optionnel	-
palette de couleurs	RAL, couleurs avec imitation bois, couleurs anodisées	RAL, couleurs avec imitation bois, couleurs anodisées	RAL, couleurs avec imitation bois, couleurs anodisées	RAL, couleurs avec imitation bois, couleurs anodisées
largeur d'assemblage: ouvrant + meneau mobile + ouvrant	min 122 mm max 185,2 mm	76,6 mm	min 144 mm max 205 mm	- (pas de pilier mobile)
type de dormant	standard, rénovation (monolithique ou avec profils de finition), monobloc (monolithique ou avec profils de finition)	standard, rénovation (monolithique ou avec profils de finition), monobloc (monolithique ou avec profils de finition)	standard, rénovation (profil de finition)	standard, rénovation (profil de finition)
épaisseur du vitrage	24 - 58 mm	24 - 32 mm	2 - 63 mm	2 - 52 mm
Uw*	0,89 W/m²K	1,1 W/m²K	0,75 W/m²K	0,72 W/m²K
profil	Aliplast: Ecofutural variante thermique: Standard	Aliplast: Ecofutural OC variante thermique: Standard	Aluprof: MB-79N variante thermique: SI	Aluprof: MB-79N US variante thermique: SI
Page	41	43	45	47

* Valeur Uw obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un vantail de 1230 x 1480 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE. Dans le cas de la fenêtre Alu Futural Slim, cette valeur a été obtenue avec un double vitrage.



ECOFUTURAL
RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL



ECO FUTURAL | U_w
0,89
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: ouvrant visible

épaisseur du dormant: 65 mm

variante thermique: Standard

profil avec rupture de pont thermique

poignée centrée en option

poids maximal de l'ouvrant: 130 kg

profil: Aliplast - Ecofutural

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un vantail d'une dimension de 1230 x 1480 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE.



dormant
standard



dormant de rénovation
(monolithique / profil de finition)



dormant monobloc
(monolithique / profil de finition)



ECOFUTURAL OC
RAPPORT QUALITÉ / PRIX OPTIMAL | DESIGN DISCRET



ECOFUTURAL OC

U_w
1,1
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: ouvrant caché

épaisseur du dormant: 65 mm

variante thermique: Standard

profil avec rupture de pont thermique

poids maximal de l'ouvrant: 130 kg

profil: Aliplast - Ecofutural OC

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un vantail d'une dimension de 1230 x 1480 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE.



dormant
standard



dormant de rénovation
(monolithique / profil de finition)



dormant monobloc
(monolithique / profil de finition)



MB-79N

PARAMÈTRES THERMIQUES OPTIMAUX



MB-79N | U_w
0,75
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: ouvrant visible

épaisseur du dormant: 70 mm

variante thermique: SI

profil avec rupture de pont thermique

poids maximal de l'ouvrant: 130 kg

profil: Aluprof - MB-79N

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un vantail d'une dimension de 1230 x 1480 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE.



dormant
standard



dormant de rénovation
(profil de finition)



MB-79N US

PARAMÈTRES THERMIQUES OPTIMAUX | DESIGN DISCRET



MB-79N US | U_w
0,72
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: ouvrant caché

épaisseur du dormant: 70 mm

variante thermique: SI

profil avec rupture de pont thermique

poids maximal de l'ouvrant: 130 kg

profil: Aluprof - MB-79N US

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence à un vantail d'une dimension de 1230 x 1480 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE.



dormant
standard



dormant de rénovation
(profil de finition)



BAIES COULISSANTES ALUMINIUM

	Modern Slide	MB-77 HS	MB-Skyline Type R
	légèreté et liberté de conception	sortie fonctionnelle vers la terrasse	portes panoramiques à isolation thermique parfaite
design	ouvrant visible	ouvrant visible	ouvrant caché
système d'ouverture	coulissant	levant-coulissant	coulissant
épaisseur du dormant	à partir de 73 mm	à partir de 174 mm	à partir de 190 mm
poignée(s)	intérieure uniquement (double béquille en option)	intérieure uniquement (double béquille en option)	intérieure uniquement (double béquille en option)
cylindre	disponible en option	disponible en option	disponible en option
hauteur du seuil	47 mm	48 mm	79 mm
palette de couleurs	RAL, couleurs avec imitation bois, couleurs anodisées	RAL, couleurs avec imitation bois, couleurs anodisées	RAL, couleurs avec imitation bois, couleurs anodisées
épaisseur du vitrage	24 - 32 mm	13,5 - 58,5 mm	52 - 60 mm
variante galandage	disponible en option	-	disponible en option
type de dormant	standard, rénovation, monobloc	standard	standard
ouverture automatique	-	disponible en option	disponible en option
U _w *	1,3 W/m²K	0,93 W/m²K	0,9 W/m²K
profil	Aliplast: Modern Slide	Aluprof: MB-77HS	Aluprof: MB-Skyline Type R
Page	51	53	55

* Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des baies coulissantes de 3.000 x 2.300 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaires WARM EDGE, pour le schéma d'ouverture „A”.



MODERN SLIDE
LÉGÈRETÉ ET LIBERTÉ DE CONCEPTION



MODERN
SLIDE | U_w
1,3
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: ouvrant visible

système d'ouverture: coulissant

portes en option à 2, 3 ou 4 rails

profil avec rupture de pont thermique

possibilité de créer de grandes structures : largeur maximale de l'ouvrant:

- pour les structures à 2 vantaux: 4000 mm,
- pour les structures à 3 vantaux: 5500 mm,
- pour les structures à 4 vantaux: 6000 mm,
- poids maximal de l'ouvrant: 250 kg

hauteur du seuil: 47 mm

type de dormant: standard, rénovation, monobloc

portes disponibles avec l'option Galandage

profil: Aliplast - Modern Slide



Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des baies coulissantes de dimensions 3000 x 2300 mm avec l'option standard double vitrage et intercalaire WARM EDGE, pour le schéma d'ouverture „A”.



MB-77 HS

SORTIE FONCTIONNELLE VERS LA TERRASSE



MB-77 HS | U_w
0,93
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: ouvrant visible

système d'ouverture: levant-coulissant

portes en option à 2, 3 rails

variante thermique: HI

profil avec rupture de pont thermique

possibilité de créer de grandes structures:
- taille maximale de l'ouvrant: largeur 3300 mm ou hauteur 3240 mm,
- poids maximal de l'ouvrant: 600 kg,

hauteur du seuil: 48 mm avec réglage en hauteur
jusqu'au niveau du sol (seuil bas de 15 mm en option)

type de dormant: standard

possibilité de contrôle automatique et de solutions Smart Home

profil: Aluprof - MB-77HS

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des baies coulissantes de dimensions 3000 x 2300 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaire WARM EDGE, pour le schéma d'ouverture „A”.



MB-SKYLINE TYPE R

PORTES PANORAMIQUES AVEC ISOLATION THERMIQUE PARFAITE



MB-SKYLINE
TYPE R | U_w
0,9
W/m²K

CARACTÉRISTIQUES

design: ouvrant caché - dormant caché sur les côtés

système d'ouverture: coulissant

portes en option à 2, 3 rails

profil avec rupture de pont thermique

possibilité de créer de grandes structures:

- taille maximale de l'ouvrant: hauteur 4000 mm,
- poids maximal de l'ouvrant ouvert manuellement: 500 kg,
- poids maximum de l'ouvrant avec actionneur caché: 1200 kg

hauteur du seuil: 79 mm

type de dormant: standard

portes disponibles avec l'option Galandage, qui permet de dissimuler les ouvrants dans le mur

possibilité de contrôle automatique et de solutions Smart Home

profil: Aluprof - MB-Skyline Type R

Valeur U_w obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des baies coulissantes de dimensions 3000 x 2300 mm avec l'option standard triple vitrage et intercalaire WARM EDGE, pour le schéma d'ouverture „A”.



PORTES EN PVC



T-PERFEKT
DOOR LIGHT

Ud
0,88
W/m²K

**porte fonctionnelle
pour local technique**

porte de service

épaisseur du dormant: 82 mm

hauteur d'assemblage avec dormant standard: 141 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture: vers l'intérieur

options de remplissage: panneau (28 - 48 mm)

type de dormant: standard, rénovation



T-CLASSIC
DOOR LIGHT

Ud
1,0
W/m²K

**porte fonctionnelle
pour local technique**

porte de service

épaisseur du dormant: 70 mm

hauteur d'assemblage avec dormant standard: 128 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture : vers l'intérieur ou vers l'extérieur

options de remplissage: panneau (24 - 36 mm)

type de dormant: standard, rénovation*, monobloc*



T-CLASSIC
DOOR | U_d
1,0
W/m²K

**portes économiques
avec des formes arrondies**

porte d'entrée

épaisseur du dormant: 70 mm

hauteur d'assemblage avec dormant standard: 128 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture : vers l'intérieur ou vers l'extérieur

options de remplissage: panneau (24 - 36 mm)

type de dormant: standard, monobloc*



T-COMFORT
DOOR | U_d
1,2
W/m²K

**portes en PVC
solides et durables**

porte d'entrée

épaisseur du dormant: 70 mm

hauteur d'assemblage avec dormant standard: 160 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture : vers l'intérieur ou vers l'extérieur

options de remplissage: panneau (24 - 36 mm)

type de dormant: standard, rénovation*, monobloc*



T-PERFEKT
DOOR | U_d
0,88
W/m²K

**d'apparence subtile,
portes chaudes avec 3 joints en standard**

porte d'entrée

épaisseur du dormant: 82 mm

hauteur d'assemblage avec dormant standard: 141 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture : vers l'intérieur

options de remplissage: panneau (28 - 48 mm)

type de dormant: standard, rénovation



PVC



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



SANS
PLOMB



NORMES
EUROPÉENNE

*disponible pour la variante s'ouvrant vers l'intérieur
Valeur U_d selon DIN EN ISO 10077-2 pour des portes en PVC avec panneau-sandwich 1000 x 2100 mm



PORTES EN ALUMINIUM



IMPERIAL LIGHT | U_d
1,2
W/m²K

porte fonctionnelle pour local technique

porte de service

épaisseur du dormant: 65 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture: vers l'intérieur ou vers l'extérieur

options de remplissage: panneau (24 - 48 mm)

type de dormant: standard, rénovation
(profil de finition), monobloc (profil de finition)

profil: Aliplast – Imperial, variante thermique: Standard



IMPERIAL | ^{Ud}
1,2
W/m²K

porte en version économique

porte d'entrée

épaisseur du dormant: 65 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture: vers l'intérieur ou vers l'extérieur

options de remplissage: panneau (24 - 48 mm)

type de dormant: standard, rénovation
(profil de finition), monobloc (profil de finition)

profil: Aliplast – Imperial, variante thermique: Standard



GENESIS | ^{Ud}
0,8
W/m²K

**portes avec paramètres
thermiques améliorés**

porte d'entrée

épaisseur du dormant: 75 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture: vers l'intérieur ou vers l'extérieur

options de remplissage: panneau (24 - 48 mm), panneau
affleurant 1 face (60 mm), panneau affleurant 2 faces (75 mm)

type de dormant: standard, rénovation
(profil de finition), monobloc (profil de finition)

profil: Aliplast – Imperial, variante thermique: I+



MB-104 PASSIVE | ^{Ud}
0,79
W/m²K

**conception parfaite
et l'isolation thermique**

porte d'entrée

épaisseur du dormant: 95 mm

seuil bas en aluminium avec rupture de pont thermique

sens d'ouverture: vers l'intérieur ou vers l'extérieur

options de remplissage: panneau affleurant 2 faces (95 mm)

type de dormant: standard

profil: Aluprof – MB 104 Passive, variante thermique: SI+



COLLECTIONS DE PORTES



AMSTERDAM



pvc



alu



HELSINKI



pvc



alu



MADRID



pvc



alu



BERLIN




MONACO



LONDON



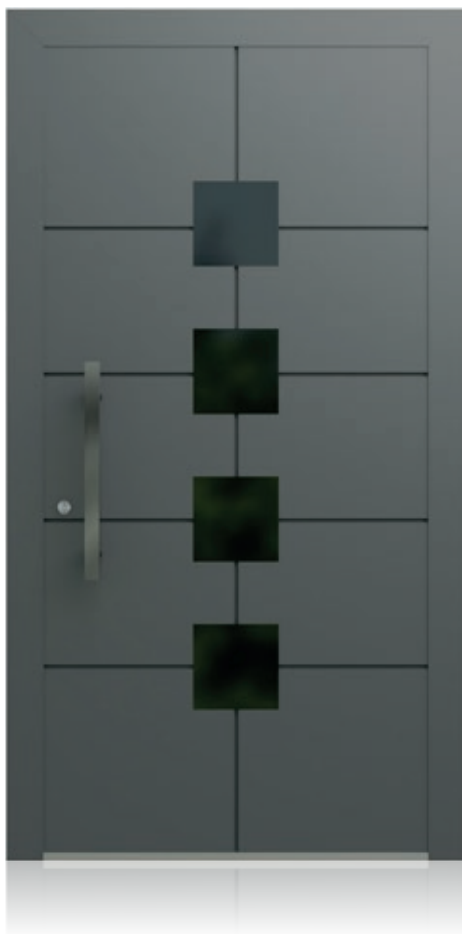

SPLIT



alu



PALERMO



pvc



WARSAW



pvc



alu

Barres de tirage



T1-45



T1-90



T2-45



T2-90



T30-90



T18D-45



T19D-90



T32-90



T33-90



T39-90



T35-90



T36-90



T34-90



T29-W



T25-W



T24-W



T13-90



T21-90



T22-90



T23-90

Barres de tirage



barre aluminium
ovale



barre aluminium
rectangulaire



barre aluminium
triangulaire



bouton sur plaque
longue



barre „P” sur plaque
longue

Poignées



Saturn



Victory



Sole



Sole ovale



Dublin



Liverpool



Venus

Smart Home – confort et sécurité des maisons modernes

La fonctionnalité d'une porte est aussi importante que son aspect esthétique. Grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes en mesure d'équiper votre porte de solutions qui liront vos besoins avec une longueur d'avance sur vous. Laissez-nous vous faciliter la vie. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre maison.



Clavier numérique

Vous permet de contrôler votre porte à l'aide d'un code numérique court.

- Code d'accès modifiable à tout moment.
- Application mobile gratuite permettant d'ouvrir la porte à 1 mètre de distance via Bluetooth.
- Solution ne nécessitant pas de centrale Smart Home.



Lecteur d'empreintes digitales

Vous permet d'ouvrir la porte après avoir positionné le doigt sur un petit lecteur placé sur la porte.

- Vous pouvez ajouter ou supprimer l'accès d'une autre personne à tout moment.
- Application mobile gratuite permettant d'ouvrir la porte à 1 mètre de distance via Bluetooth.
- À partir de l'application, vous pouvez vérifier qui a ouvert votre porte et à quelle heure.
- Solution ne nécessitant pas de centrale Smart Home.



Contrôle de la porte via le système
SMART HOME

Grâce à l'intégration avec le système central Smart Home, vous pourrez contrôler votre porte à distance, où et quand vous le souhaitez.

- L'application permet d'ouvrir/fermer la porte depuis n'importe quel endroit dans le monde.
- Le système Smart Home vous permet également de créer des scénarios individuels adaptés au rythme de votre journée, afin d'assurer votre sécurité et celle des membres de votre foyer. Par exemple, il ouvrira/fermera la porte à des heures programmées et vous enverra une notification si la porte a été ouverte à une heure inhabituelle.
- Solution nécessitant la centrale Smart Home.



OCCULTATIONS

Volets roulants



Les volets roulants extérieurs sont une variante populaire de protection installée dans les maisons, les immeubles collectifs et les installations publiques. Ils offrent une protection efficace contre l'accumulation excessive de chaleur dans les pièces et, pendant la période de chauffage, augmentent le confort thermique en gardant la chaleur à l'intérieur de la maison. Ils constituent également une barrière protectrice contre les conditions atmosphériques telles que la pluie, le vent ou la grêle, ce qui contribue à prolonger la durée de vie des fenêtres. L'installation de certains types de volets roulants est limitée à des phases de construction spécifiques et doit être envisagée dès la phase de conception du bâtiment.

Nous proposons trois variantes de volets roulants pour répondre aux différentes conditions d'installation:

- **volets roulants type monobloc - page 71**
- **volets roulants de façade - page 73**
- **volets roulants à crépir - page 75**

BSO



Ces produits constituent un élément de façade populaire dans les conceptions architecturales modernes, remplissant à la fois une fonction pratique et esthétique. Les „lamelles” mobiles permettent de réguler de manière flexible la quantité de lumière entrant dans une pièce et de contrôler la température.

Les BSO s'intègrent parfaitement dans les intérieurs minimalistes, apportant légèreté et modernité. La disponibilité d'une variété de solutions permet une adaptation facile au style d'un design donné et aux conditions d'installation.

La gamme de BSO Budvar comprend deux types de construction:

- **BSO - page 77**
- **BSO de façade - page 79**



VOLETS ROULANTS TYPE MONOBLOC

VOLETS ROULANTS TYPE MONOBLOC

Les volets roulants type monobloc sont constitués d'un caisson en PVC de haute qualité avec une trappe de visite située à l'avant ou sur le dessous du caisson. L'installation du volet roulant se fait en plaçant le coffre au-dessus de la fenêtre, qui est ensuite monté dans l'embrasure. L'installation du volet roulant peut être réalisée en plusieurs variantes, y compris avec le caisson complètement caché (dans le cas des caissons avec trappe de visite sur le dessous).

Application

Ce type de volets roulants est utilisé dans les nouvelles constructions et dans la modernisation des bâtiments existants. La décision d'utiliser ces volets roulants doit être prise au stade de la conception ou lors du remplacement de la menuiserie.



Types de volets roulants MONOBLOC



Opoterm



Opoterm Plus



Cleverbox




Cleverbox large



MX 1200



Demi Linteau

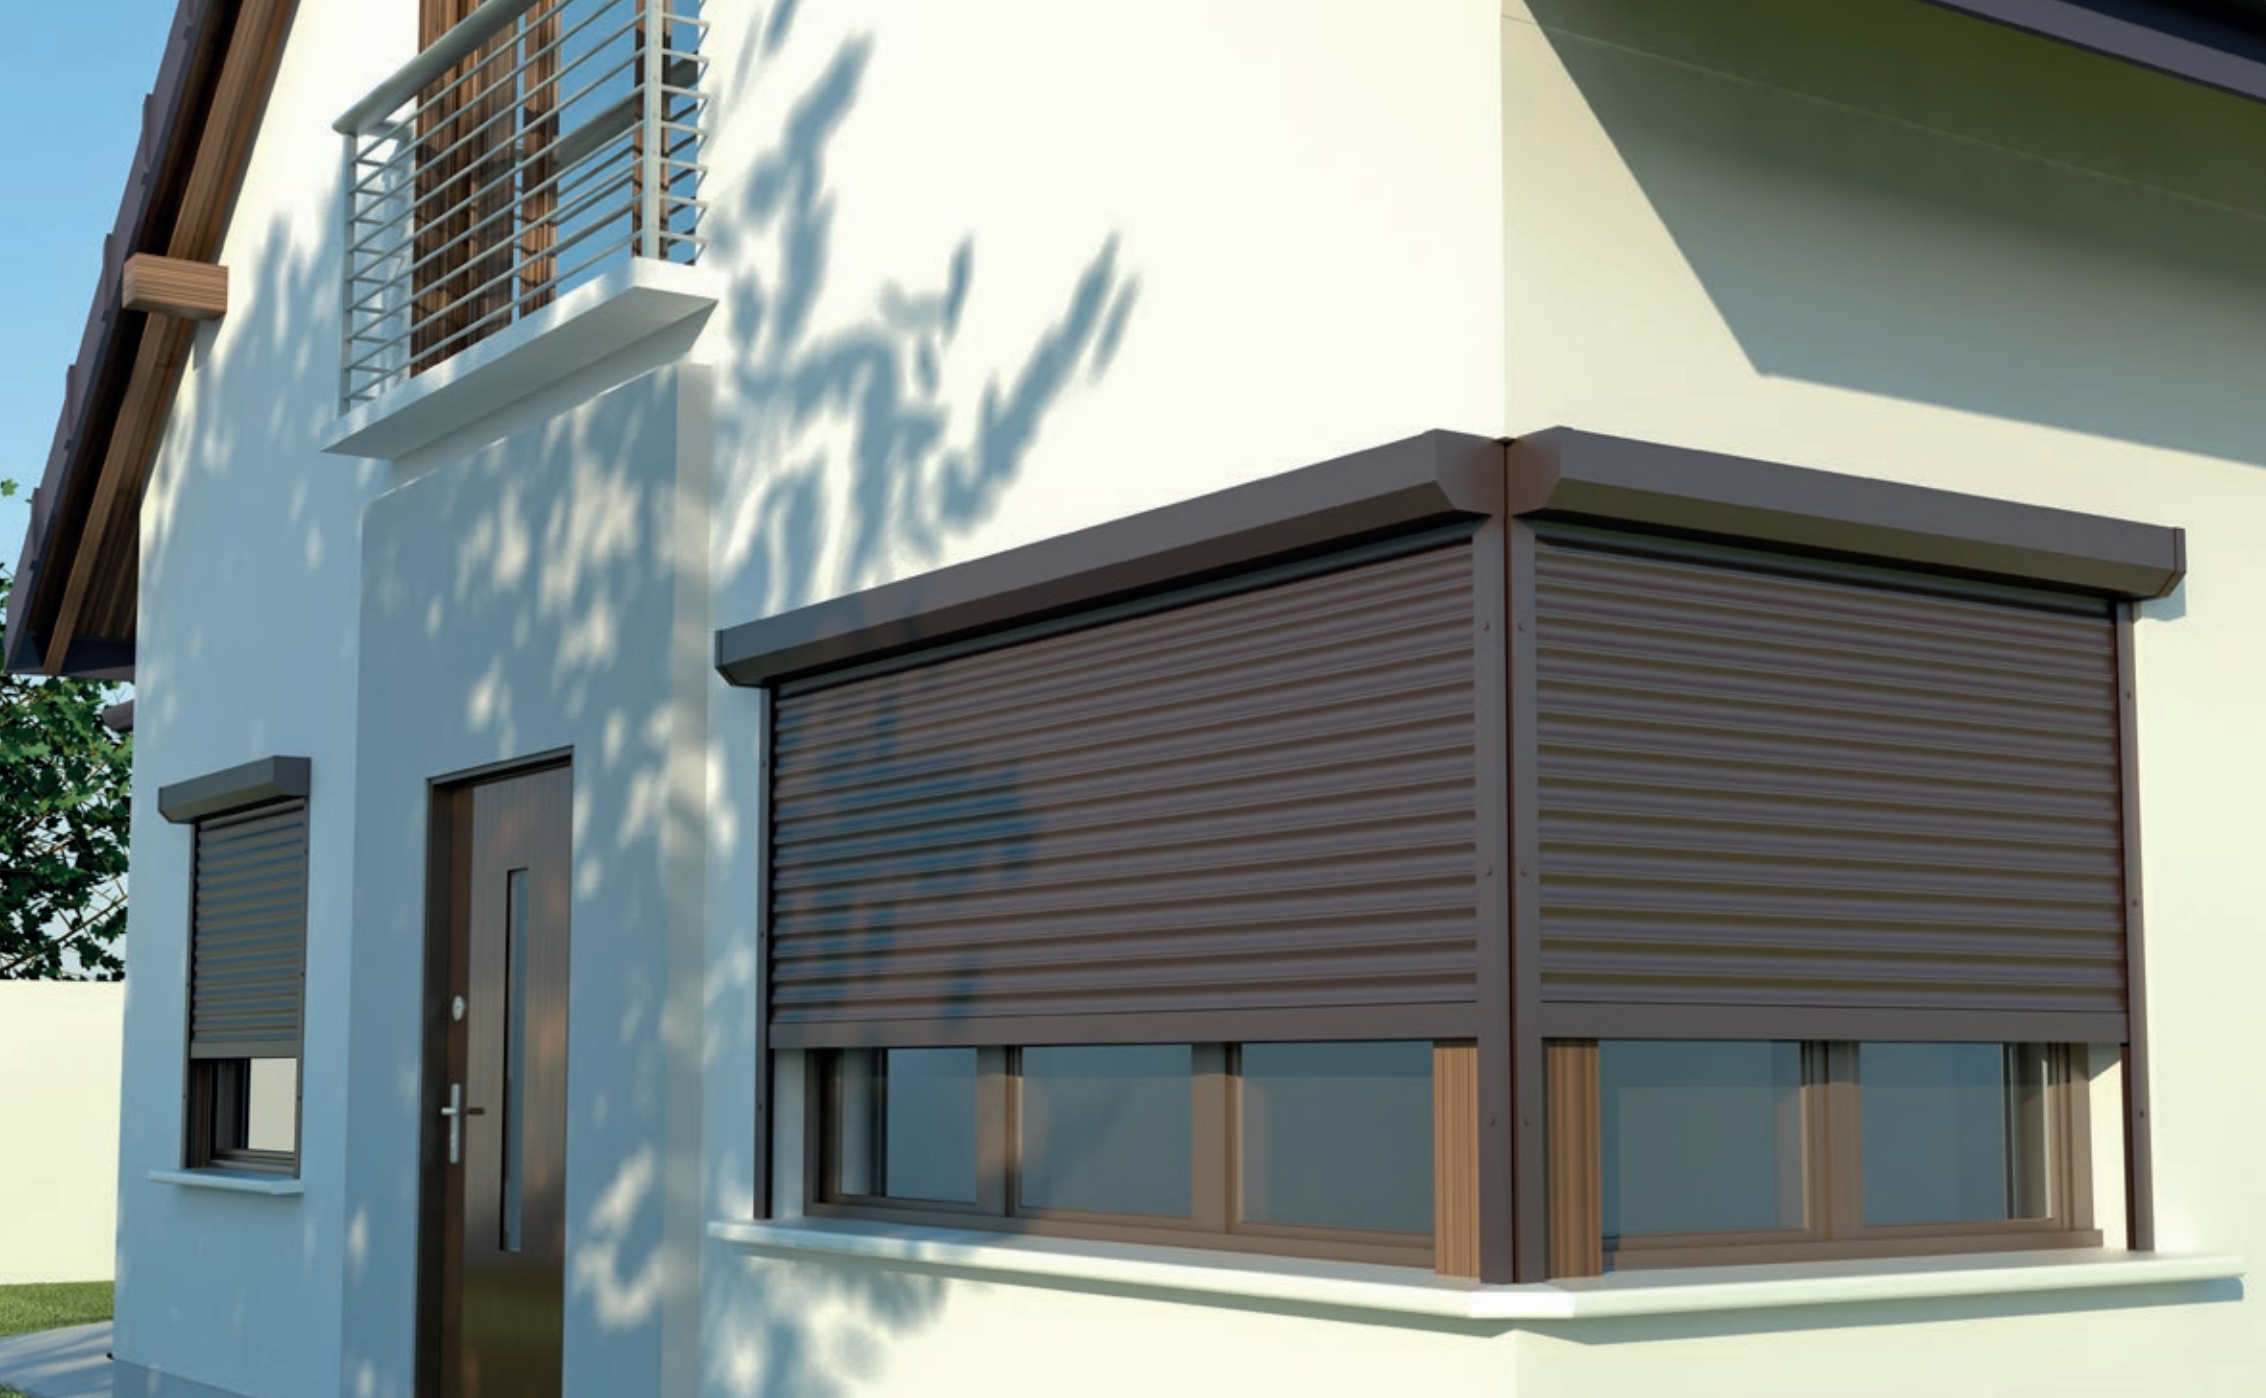

VOLETS ROULANTS DE FAÇADE

VOLETS ROULANTS DE FAÇADE

Les volets roulants de façade sont constitués d'un caisson en aluminium avec un trappe de visite placée à l'avant du coffre.
Le coffre est posé sur le mur (sans diminuer le clair de jour) ou dans l'embrasure de la fenêtre (en diminuant le clair de jour).
Avec ce type de volet roulant, il n'est pas possible d'encastrer le coffre.

Application

Ce type de volets roulants en applique est utilisé dans les nouvelles constructions et dans la modernisation des bâtiments existants. La décision de les utiliser peut être prise à tout moment.

Types de volets roulants de façade



standard



semi-circulaire



quart de rond





VOLETS ROULANTS À CRÉPIR

VOLETS ROULANTS À CRÉPIR

Les volets roulants à crépir sont fabriqués en aluminium avec une trappe de visite placée sur le dessous du coffre. Le caisson peut être posé sur le mur du bâtiment, dans un emplacement prévu à cet effet dans le linteau ou dans le prolongement de la fenêtre. Les volets roulants à crépir sont installés après la pose des fenêtres et avant l'isolation du bâtiment, d'où la nécessité d'une isolation thermique par l'extérieur.

Application

Ce type de volets roulants à crépir n'est utilisé que dans les nouveaux bâtiments. La décision d'utiliser cette solution doit être prise au stade de la conception.





BSO

BSO

Le BSO est un ensemble complet comprenant un caisson, des lamelles et des coulisses, qui se pose facilement directement sur la fenêtre ou sur la façade.

Application

Cette variante de BSO en raison de sa structure simple, s'adapte parfaitement aux bâtiments existants. Il peut également être posé dans l'isolation extérieure des nouvelles installations.

Types de poses



sur le mur



sur le linteau



sur la fenêtre





BSO DE FAÇADE

BSO DE FAÇADE

Les BSO de façade font partie intégrante de la façade d'un bâtiment. Grâce à leur conception complexe, ils sont très adaptables, ce qui permet d'éliminer la plupart des erreurs commises lors de la construction du bâtiment.

Application

Ces BSO peuvent être utilisés à la fois dans les nouvelles constructions et dans les bâtiments existants en les adaptant à la variante d'installation appropriée.

Types de poses



sur le mur



sur le linteau



sur la fenêtre





ALU SPACE PERGOLA

ALU SPACE PERGOLA

La pergola ALU Space est un système de couverture de surface qui, par son design et sa fonctionnalité, s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles de la construction moderne. La structure est en aluminium extrudé de haute qualité, caractérisé par une rigidité et une durabilité exceptionnelles. La couverture de la pergola se compose d'un module de lamelles à rotation automatique, équipées de joints spéciaux, grâce auxquels la pergola protège efficacement non seulement du soleil, mais aussi de la pluie. Une commande électrique pratique des lamelles est possible via une télécommande ou une application sur un appareil mobile.

- Le produit est disponible en deux variantes : en pose libre et ou en applique sur la façade.
- Deux types lamelles - avec chambres et sans - avec une inclinaison réglable de 0 à 110°.
- Système de drainage intégré dissimulé dans les colonnes de la structure.
- La conception astucieuse de la pergola lui confère un aspect minimaliste et esthétique, sans aucun élément de fixation visible.
- La large gamme de couleurs comprend des couleurs RAL, des couleurs texturées, des couleurs imitation bois, ainsi que des couleurs imitant la texture de la pierre.
- Les profils articulés à 90° permettent un assemblage simple et une préfabrication de la structure.
- Possibilité d'ajouter des accessoires supplémentaires, notamment des capteurs météorologiques, un éclairage LED, un chauffage radiant.
- La pergola peut être équipée d'un système d'ombrage latéral - un screen zip ou un système de porte coulissante en verre.
- Système: Aliplast – Nuun Eco.





COULEURS DES PRODUITS EN PVC

COULEURS PRODUITS EN PVC



F456-3081
Chêne Sheffield
Clair




G4301-G7

Pin Polonais




F470-3001

Woodec Chêne Miel




A1002-Z3

Chêne Norman




G0502-Z8

Douglaisie Veiné



UK137-1K

Neo Chêne Doré
Veiné



UK103-Z8

Noyer Veiné



B2303-G7

Pin Vintage




KACV8-F7

Gris Argent Lisse




KACV8-Z8

Gris Argent Veiné




DB703

Asteroid Basalte



KDB74-F7

Anthracite Lisse




KDB74-Z8

Anthracite Veiné




F4466062

Noir Lisse




WAQ50-Z6

Plaxage Blanc
Veiné



YEM69-Z8

Blanc Crème
Veiné




Blanc

Plaxage:



veiné



lisse



SCANNEZ LE CODE, AFIN
DE VÉRIFIER LES COULEURS
RESTANTES

La palette de couleurs dépend de la variante de produit choisie. Demandez à votre vendeur une offre détaillée.
Les couleurs sont présentées à titre d'illustration. La couleur et la structure du produit peuvent différer de celles présentées dans le catalogue.




COULEURS DES PRODUITS EN ALUMINIUM

COULEURS PRODUITS EN ALUMINIUM

Couleurs RAL


avec une finition mate, texturée et satinée

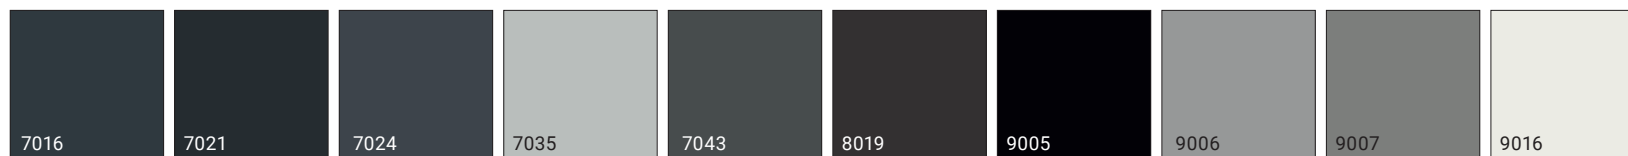

plus toutes
les autres
couleurs
de la palette



Types de finitions

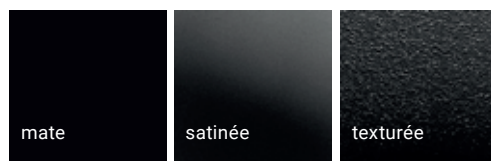

Couleurs imitation bois



Couleurs anodisées



La palette de couleurs dépend de la variante de produit choisie. Demandez à votre vendeur une offre détaillée.
Les couleurs sont présentées à titre d'illustration uniquement. La couleur et la texture du produit peuvent varier par rapport à celles présentées dans le catalogue.



DES SOLUTIONS DÉDIÉES AU MARCHÉ FRANÇAIS

SOLUTIONS DÉDIÉES AU MARCHÉ FRANÇAIS



Les fenêtres T-Classic sont fabriquées conformément à la DTA.



Vitrage certifié Cekal.



Dormants de rénovation avec ailes de recouvrement de 65 mm, 52 mm et 30 mm.



Dormants monoblocs ISO : 100, 120, 140, 160 pour les nouvelles constructions.



RENOVA - une solution pour les fenêtres avec dormant de rénovation 65 mm, sur lesquelles sont posés des volets roulants. Elle permet d'installer l'aile de recouvrement autour du cadre de la fenêtre et du coffre du volet roulant, ce qui permet d'obtenir un aspect uniforme de l'ensemble de la structure.



Volets roulants Demi Linteau, dédiés aux produits qui possèdent un dormant monobloc. Conçus pour être encastrés dans la maçonnerie avec une isolation à l'intérieur. Idéal pour les constructions neuves utilisant des linteaux préfabriqués.



Différents types de finitions, notamment des cornières, des plats, des pièces d'appui, des plats avec chambres, des tapées, sont disponibles dans une large gamme de dimensions.



DES SOLUTIONS DÉDIÉES AU MARCHÉ ITALIEN

SOLUTIONS DÉDIÉES POUR LE MARCHÉ ITALIEN



Cache-volet et celino - des solutions qui cachent esthétiquement le volet roulant placé au-dessus de la fenêtre. La construction bien pensée du cache-volet garantit de très bonnes propriétés thermiques confirmées par un laboratoire de recherche notifié dans l'Union européenne.



Dormants de rénovation avec ailes de recouvrement de 65 mm, 52 mm et 30 mm.



Différents types de finitions, y compris des cornières, des plats, des pièces d'appui, des plats avec chambres, disponibles dans une large gamme de dimensions.



La déclaration environnementale CAM III, qui est particulièrement pertinente pour le secteur des bâtiments publics, confirme que la fabrication des portes et fenêtres est respectueuse de l'environnement.

Płochocińska | Warszawa



Chojny Park | Łódź



Wróblewskiego | Łódź



RÉALISATIONS

Pienista | Łódź



Przedmiejska | Wrocław



Nowe Żerniki | Wrocław





tel. +33 9 70 73 73 11

e-mail: fenetres@budvar.fr

www.budvar.fr



SCANNEZ -MOI



KP_FR_03092025